


## 1,0 GUL. Endehylse isolert, 1,0mm<sup>2</sup>, 8mm, GUL

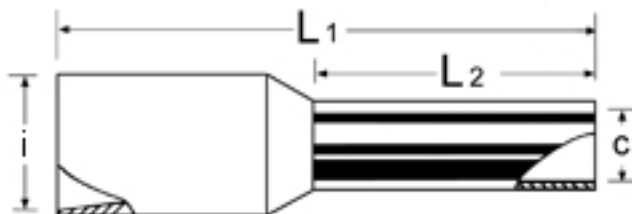


Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,0	
Hylselengde	8 mm	
Farge	Gul	
Abiko nr.	1,0 GUL	
Elnummer	2017289	
GTIN	7070920009288	
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4	
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,4	
Innv. isolasjon (I)	3,0	
Lengde (L)	8,0	
Lengde (L1)	14,0	
Salgsenhet	Pakning	
Ant. i pakke	500	



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## 1,0 GUL. Endehylse isolert, 1,0mm<sup>2</sup>, 8mm, GUL

Vekt, forpakning (g)

60

