


16 GRØNN. Endehylse isolert, 16mm², 12mm, GRØNN

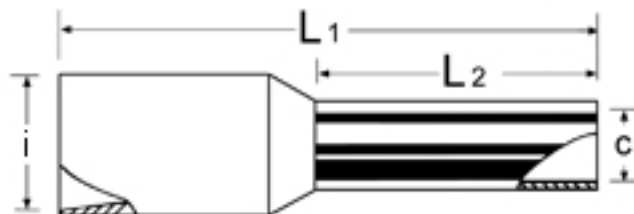

Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 16 |
| Hylselengde | 12 mm |
| Farge | Grønn |
| Abiko nr. | 16 GRØNN |
| Elnummer | 2017304 |
| GTIN | 7070920009424 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL, CSA, DIN 46228-4 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 5,8 |
| Innv. isolasjon (I) | 8,8 |
| Lengde (L) | 12,0 |
| Lengde (L1) | 24,0 |
| Salgsenhet | Pakning |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

16 GRØNN. Endehylse isolert, 16mm², 12mm, GRØNN

Vekt, forpakning (g)

83

