


A 0824 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 0,75mm²

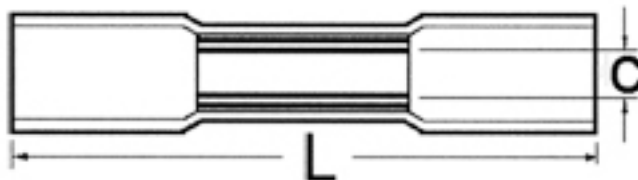

Parallellhylse med loddetinn og krympeplast for kabler. Skjøtehylse med tinn som smelter og forbinder lederne ved oppvarming (skal ikke presses, men kun varmes). Isolasjon av krympeplast m/lim som gir vanntett forbindelse. Skjøten tåler ikke å bli utsatt for strekk eller vibrering.

Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²

Farge: Hvit

Materiale: Tinn

Isolasjon: Modifisert polyolefin

Lim: Ja

Driftstemperaturområde: -55 til +125 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)

Halogenfri: Ja

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Abiko nr.	A 0824 CWT
Elnummer	2018501
GTIN	7070920009790
Godkjenninger / sertifiseringer	
Toleranser	-55 til +125°C
Innerdia kabelinnstikk (C)	2
Innv. isolasjon (I)	2





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0824 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 0,75mm²

Lengde (L)

25

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

26

