


## A 2527 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 2,5mm<sup>2</sup>

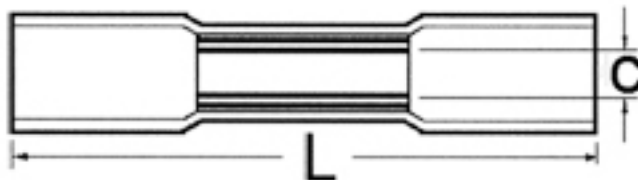

Parallellhylse med loddetinn og krympeplast for kabler. Skjøtehylse med tinn som smelter og forbinder lederne ved oppvarming (skal ikke presses, men kun varmes). Isolasjon av krympeplast m/lim som gir vanntett forbindelse. Skjøten tåler ikke å bli utsatt for strekk eller vibrering.

### Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Hvit

Materiale: Tinn

Isolasjon: Modifisert polyolefin

Lim: Ja

Driftstemperaturområde: -55 til +125 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)

Halogenfri: Ja

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2527 CWT
Elnummer	2018503
GTIN	7070920009813
Toleranser	-55 til +125°C
Innerdia kabelinnstikk (C)	5
Innv. isolasjon (I)	5
Lengde (L)	40





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2527 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 2,5mm<sup>2</sup>

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	77

