


A 0524 SK. Isolert skjøtehylse 0,5mm² gul

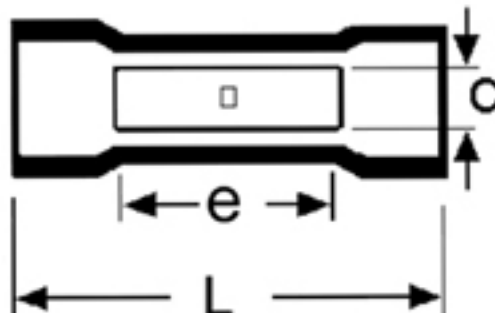

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperaturområde: -25 til +105 °C

Strøm maks: 9 Amp

Spenning maks: 300 V (DNV testet)

Flammeklasse: UL94V-2

Halogenfri: Ja

Easy entry: Nei (gjør innføring av kableen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

0,14- 0,5

Abiko nr.

A 0524 SK

Elnummer

2018505

GTIN

7070920009837



Godkjenninger / sertifiseringer

UL

Toleranser

Maks 300 Volt, 9Amp, 105°C

A 0524 SK. Isolert skjøtehylse 0,5mm² gul

Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
------------------	------------------------

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,2
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	11
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	2,1
---------------------	-----

Lengde (L)	20
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	40
----------------------	----

