


A 0824 SK. Isolert skjøtehylse 0,75mm² grønn

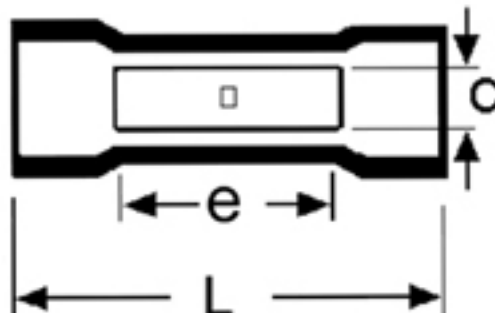

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Grønn
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 0824 SK
Elnummer	2018506
GTIN	7070920009844
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690 Volt, 75°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0824 SK. Isolert skjøtehylse 0,75mm² grønn

Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
------------------	------------------------

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	14
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,2
---------------------	-----

Lengde (L)	24
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	61
----------------------	----

