


A 1525 SK. Isolert skjøtehylse 1,5mm² rød

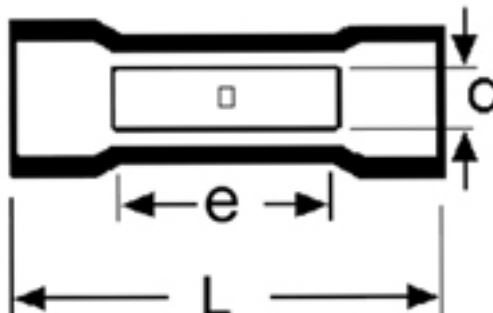

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 18 Amp
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1525 SK
Elnummer	2018510
GTIN	7070920009851
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1525 SK. Isolert skjøtehylse 1,5mm² rød

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 15

Innv. isolasjon (I) 3,9

Lengde (L) 24,2

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 120

