


## A 2527 SK. Isolert skjøtehylse 2,5mm<sup>2</sup> blå

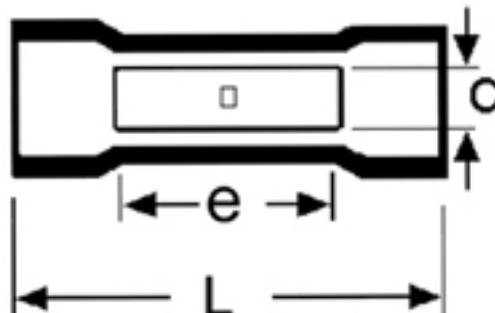

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 27 Amp  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Abiko nr.	A 2527 SK
Elnummer	2018514
GTIN	7070920009868
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690Volt/27A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2527 SK. Isolert skjøtehylse 2,5mm<sup>2</sup> blå

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 15

Innv. isolasjon (I) 4,3

Lengde (L) 24,2

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 150

