


A 0824 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 0,5mm², klar

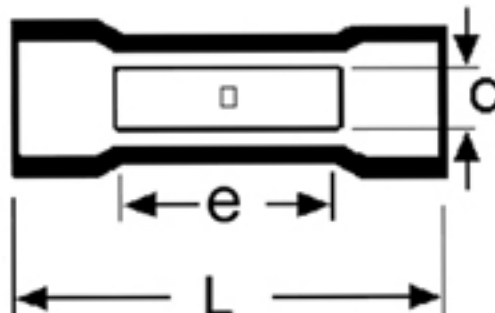

Varmekrympisolert skjøtehylse for kabler. Gir en vanntett forbindelse. Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc.

Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²

Farge: Klar

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)

Lim: Ja

Krympetemperatur: 105 °C (Minste krympetemperatur 100°C)

Driftstemperaturområde: -40 til +105 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)

Strøm maks: 9 Amp

Spenning maks: 600 V

Krympeforhold: 3:1

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,14- 0,5
Abiko nr.	A 0824 SC
Elnummer	2018530
GTIN	7070920009899
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/9A, 105°C
Anbefalt verktøy	CLD 125 El.nr. 2010995





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0824 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 0,5mm², klar

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,3

Lengde hylse (E) 11,5

Lengde (L) 29

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 48

