


## A 1525 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 1,5mm<sup>2</sup>, rød

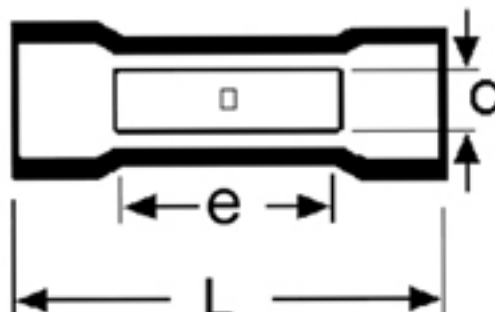

Varmekrympisolert skjøtehylse for kabler. Gir en vanntett forbindelse. Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc.

### Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)

Lim: Ja

Krympetemperatur: 105 °C (Minste krympetemperatur 100°C)

Driftstemperaturområde: -40 til +105 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)

Strøm maks: 18 Amp

Spenning maks: 600 V

Krympeforhold: 3:1

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1525 SC
Elnummer	2018532
GTIN	7070920009905
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/18A, 150°C
Anbefalt verktøy	CLD 125 El.nr.2010995





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1525 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 15

Lengde (L) 36

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 115

