


## A 1504 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 1,5mm<sup>2</sup>

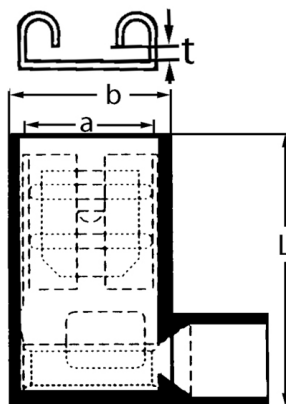

Helisolert flatstifthylse i 90° vinkel. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Speisaltang nødvendig.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -60 til +105 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 300 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1504 FLB 8
Elnummer	2018543
GTIN	7070920009950
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15, 75°C
Anbefalt verktøy	HD FLAGG el.nr. 2010931



## A 1504 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 1,5mm<sup>2</sup>

Hulldia (A) 4,8

Yttermål, bredde (B) 10

Innv. isolasjon (I) 3,9

Lengde (L) 16

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 99

