


A 2504 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm²

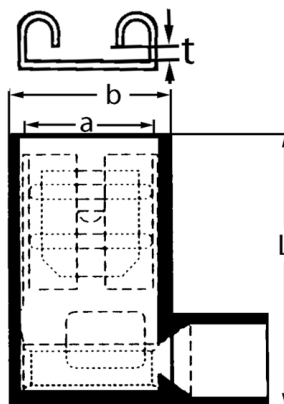

Helisolert flatstifthylse i 90° vinkel. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Speisaltang nødvendig.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -60 til +105 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 300 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2504 FLB 8
Elnummer	2018544
GTIN	7070920009967
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	HD FLAGG el.nr. 2010931
Hulldia (A)	4,8





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2504 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm²

Yttermål, bredde (B)	10
----------------------	----

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	16
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	100
----------------------	-----

