


A 1519 SRM. Isolert stiftkabelsko. 1,5mm² rød

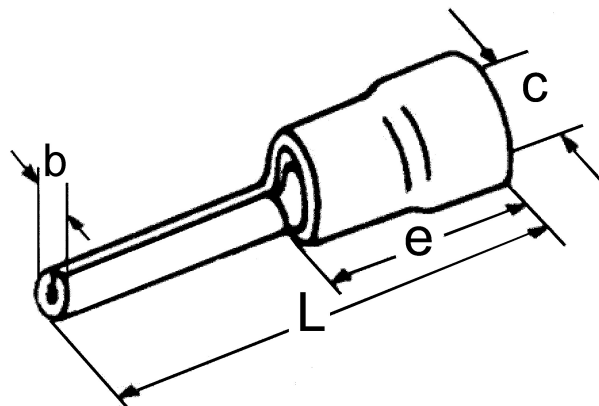

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i stiftkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1519 SRM
Elnummer	2018550
GTIN	7070920009974
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 19A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.201090



A 1519 SRM. Isolert stiftkabelsko. 1,5mm² rød

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10,5
Innv. isolasjon (I)	3,9
Lengde (L)	22,5
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	80

