


## A 4630 SRM. Isolert stiftkabelsko. 6mm<sup>2</sup> gul

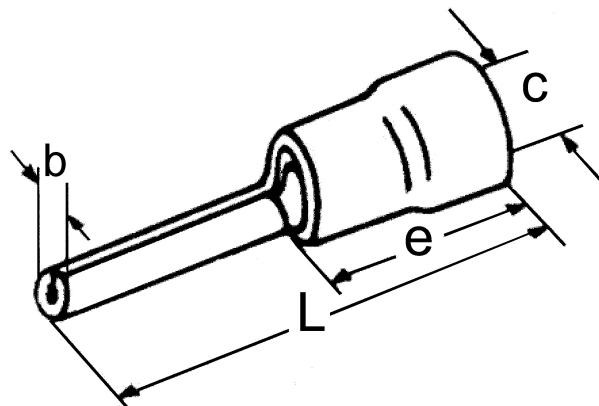

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +105 °C  
Strøm maks: 50 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i stiftkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 4-6   |
| Abiko nr.                       | A 4630 SRM  |
| Elnummer                        | 2018552   |
| GTIN                            | 7070920009998   |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL  |
| Toleranser                      | Maks 600V / 50A, 105°C  |
| Anbefalt verktøy                | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |



## A 4630 SRM. Isolert stiftkabelsko. 6mm<sup>2</sup> gul

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 3,4 |
|----------------------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| Lengde hylse (E) | 12,5 |
|------------------|------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Innv. isolasjon (I) | 6,2 |
|---------------------|-----|

|            |    |
|------------|----|
| Lengde (L) | 27 |
|------------|----|

|            |         |
|------------|---------|
| Salgsenhet | Pakning |
|------------|---------|

|              |    |
|--------------|----|
| Ant. i pakke | 50 |
|--------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Vekt, forpakning (g) | 90 |
|----------------------|----|

