


A 0824 SKK. Isolert skjøtehylse 0,75mm² klar grønn

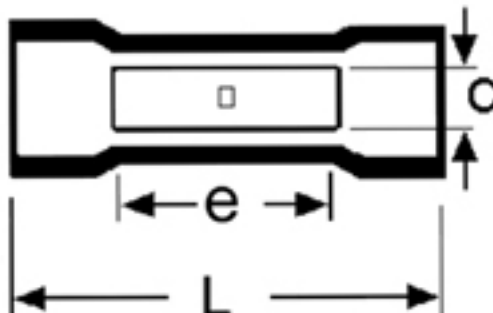

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Grønn (gjennomsiktig)
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -25 til +105 °C
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 0824 SKK
Elnummer	2018559
GTIN	7070920010000
Toleranser	Maks 690Volt (DNV testet), 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115, el.nr.2010903
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0824 SKK. Isolert skjøtehylse 0,75mm² klar grønn

Innv. isolasjon (l)

3,2

Lengde (L)

24

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

61

