


## A 0824 SKK. Isolert skjøtehylse 0,75mm<sup>2</sup> klar grønn

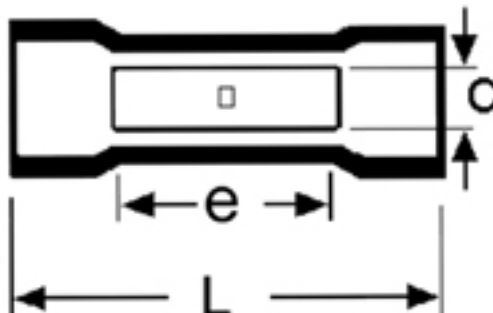

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm<sup>2</sup>  
Farge: Grønn (gjennomsiktig)  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -25 til +105 °C  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i skjøtehylsen enkel)

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 0824 SKK
Elnummer	2018559
GTIN	7070920010000
Toleranser	Maks 690Volt (DNV testet), 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115, el.nr.2010903
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 0824 SKK. Isolert skjøtehylse 0,75mm<sup>2</sup> klar grønn

Innv. isolasjon (l)

3,2

Lengde (L)

24

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

61

