


A 4652 SKK. Isolert skjøtehylse 4-6mm² klar gul

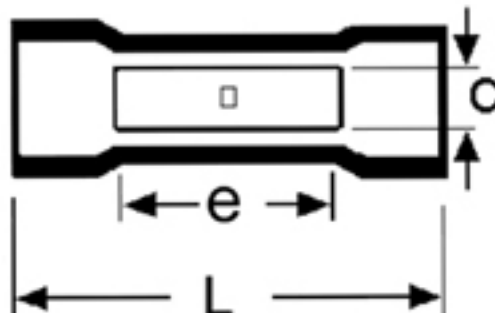

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul (gjennomsiktig)
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -25 til +105 °C
Strøm maks: 48 Amp
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4652 SKK
Elnummer	2018562
GTIN	7070920010031
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690Volt/48A, 105°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



A 4652 SKK. Isolert skjøtehylse 4-6mm² klar gul

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde hylse (E) 15

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 26

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 121

