


A 1536 RC. Krympeplast-isolert ring. 1,5mm², M3,5

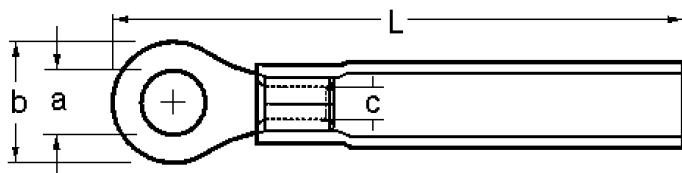

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Kobber
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M3,5
Driftstemperatur: -10 til +105 °C
Krympe temperatur: 150°
Strøm maks: 18 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M3,5
Abiko nr.	A 1536 RC
Elnummer	2018570
GTIN	7070920010048
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 18A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C. Kabelen må tåle minst 85°C



A 1536 RC. Krympeplast-isolert ring. 1,5mm², M3,5

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 3,7

Yttermål, bredde (B) 5,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 30,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 65

