


## A 1553 RC. Krympeplast-isolert ring. 1,5mm<sup>2</sup> M5

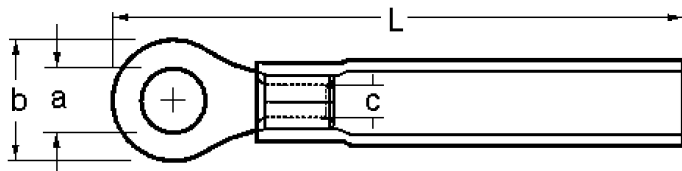

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skrue/Bolt: M4  
Driftstemperatur: -55 til +125 °C  
Krympe temperatur: 180°  
Strøm maks: 19 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 1553 RC
Elnummer	2018572
GTIN	7070920010062
Godkjenninger / sertifiseringer	UL



## A 1553 RC. Krympeplast-isolert ring. 1,5mm<sup>2</sup> M5

Toleranser

600V / 18A.  
Krymper ved 150°C.  
Driftstemp.: -40 til +105°C. Kabelen må tåle minst 85°C

Anbefalt verktøy

CLD 125, el.nr. 20 109 95

Hulldia (A)

5,3

Yttermål, bredde (B)

8

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde (L)

32,8

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

78

