


## A 1565 RC. Krympeplast-isolert ring.1,5mm<sup>2</sup> M6

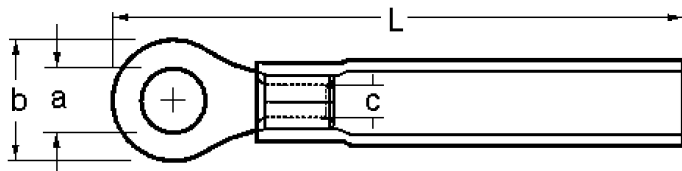

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skrue/Bolt: M6  
Driftstemperatur: -10 til +105 °C  
Krympe­temperatur: 150°  
Strøm maks: 18 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	A 1565 RC
Elnummer	2018573
GTIN	7070920010079
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 18A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -10 til +105°C. Kabelen må tåle minst 85°C



## A 1565 RC. Krympeplast-isolert ring.1,5mm<sup>2</sup> M6

Anbefalt verktøy CLD 125, el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 6,5

Yttermål, bredde (B) 11,6

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 38

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 107

