


A 2543 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm² M4

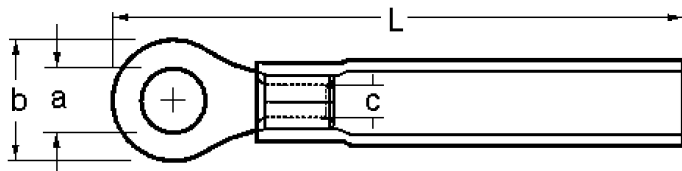

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M6
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympe temperatur: 150°
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 1,5-2,5 |
| Bolt dim "M" | M4 |
| Abiko nr. | A 2543 RC |
| Elnummer | 2018574 |
| GTIN | 7070920010086 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |



A 2543 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm² M4

Toleranser

600V / 30A.
Krymper ved 150°C.
Driftstemp.: -40 til +105°C, kablen må tåle minst 85°C

Anbefalt verktøy

CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A)

4,3

Yttermål, bredde (B)

8,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde (L)

32,8

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

86

