


A 2553 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm² M5

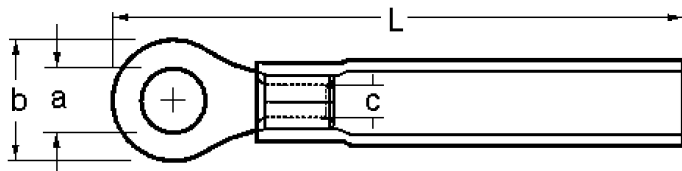

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M6
Driftstemperatur: -10 til +105 °C
Krympe temperatur: 150°
Strøm maks: 30 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 2553 RC
Elnummer	2018575
GTIN	7070920010093
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 30A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -10 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C



A 2553 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm² M5

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 5,3

Yttermål, bredde (B) 9,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 31,8

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 97

