


## A 2585 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm<sup>2</sup> M8

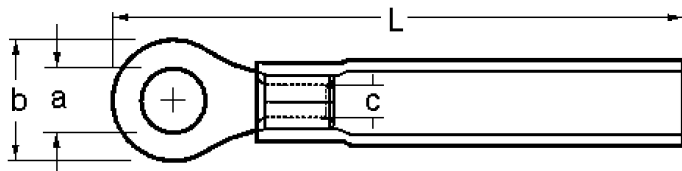

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skrue/Bolt: M8  
Driftstemperatur: -10 til +105 °C  
Krympe temperatur: 150°  
Strøm maks: 30 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	A 2585 RC
Elnummer	2018577
GTIN	7070920010116
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 30A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C



## A 2585 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm<sup>2</sup> M8

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 8,4

Yttermål, bredde (B) 12

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 36

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 116

