


## A 4653 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm<sup>2</sup> M5

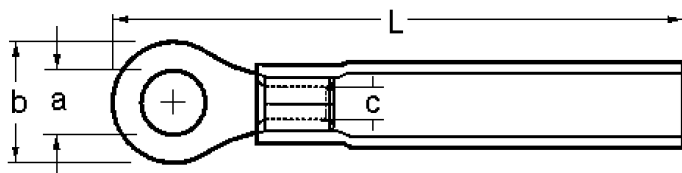

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skrue/Bolt: M5  
Driftstemperatur: -40 til +105 °C  
Krympetemperatur: 150°  
Strøm maks: 50 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 4653 RC
Elnummer	2018578
GTIN	7070920010123
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 50A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C



## A 4653 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm<sup>2</sup> M5

Anbefalt verktøy CLD 125, el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 5,3

Yttermål, bredde (B) 9,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde (L) 36,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 167

