


A 4665 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm² M6

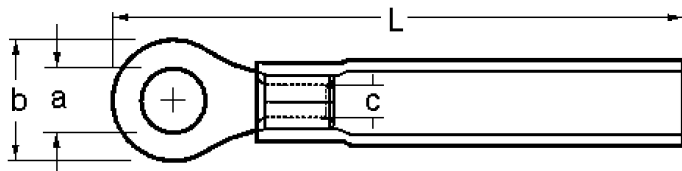


Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M6
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Krympe temperatur: 150°
Strøm maks: 50 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	A 4665 RC
Elnummer	2018579
GTIN	7070920010130
Godkjenninger / sertifiseringer	UL



A 4665 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm² M6

Toleranser

600V / 50A.
Krymper ved 150°C.
Driftstemp.: -40 til +105°C, kablen må tåle minst 85°C

Anbefalt verktøy

CLD 125, el.nr. 20 109 95

Hulldia (A)

6,5

Yttermål, bredde (B)

12

Innerdia kabelinnstikk (C)

3,4

Lengde (L)

39,4

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

186

