


A 1543 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 1,5mm² M4

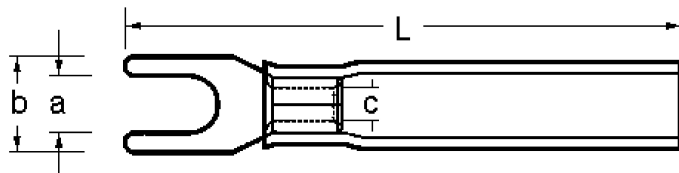

Isolert gaffelkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M4
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympetemperatur: 180°
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5	
Bolt dim "M"	M4	
Abiko nr.	A 1543 GC	
Elnummer	2018581	
GTIN	7070920010154	
Godkjenninger / sertifiseringer	UL	
Toleranser	600V / 18A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C	

A 1543 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 1,5mm² M4

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 4,3

Yttermål, bredde (B) 7,2

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 33

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 73

