


## A 1553 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 1,5mm<sup>2</sup> M5

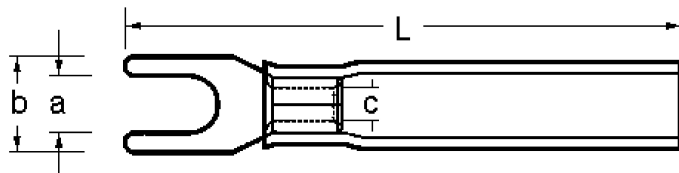

Isolert gaffelkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skrue/Bolt: M4  
Driftstemperatur: -55 til +125 °C  
Krympetemperatur: 180°  
Strøm maks: 19 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 1553 GC
Elnummer	2018582
GTIN	7070920010161
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 19A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C



## A 1553 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 1,5mm<sup>2</sup> M5

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 5,3

Yttermål, bredde (B) 9,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 34

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 78

