


A 2543 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 2,5mm² M4

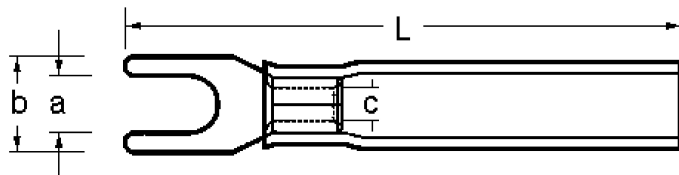

Isolert gaffelkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skruer/Bolt: M4
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympetemperatur: 180°
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tverrsnitt (mm ²) | 1,5-2,5 |
| Bolt dim "M" | M4 |
| Abiko nr. | A 2543 GC |
| Elnummer | 2018583 |
| GTIN | 7070920010178 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | 600V / 30A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C |



A 2543 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 2,5mm² M4

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 4,3

Yttermål, bredde (B) 7,2

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 33,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 83

