


A 2553 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 2,5mm² M5

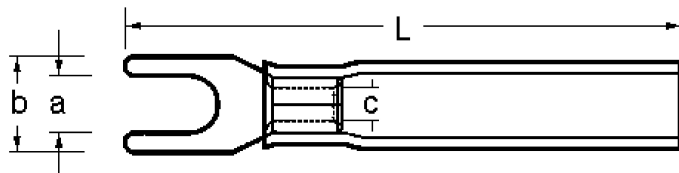

Isolert gaffelkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M4
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympe temperatur: 180°
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 2553 GC
Elnummer	2018584
GTIN	7070920010185
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 27A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C



A 2553 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 2,5mm² M5

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 5,3

Yttermål, bredde (B) 9,3

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 33,2

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 100

