


A 4653 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 6mm² M5

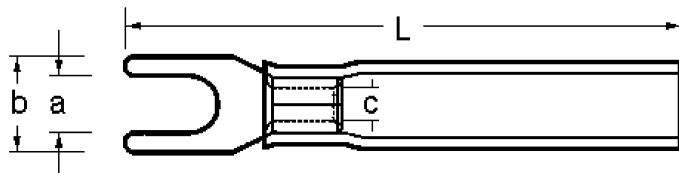

Isolert gaffelkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M5
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympe temperatur: 180°
Strøm maks: 48 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 4653 GC
Elnummer	2018586
GTIN	7070920010208
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 48A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4653 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 6mm² M5

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 5,3

Yttermål, bredde (B) 9

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde (L) 38

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 179

