


A 4607 FLC. Kryppeplast-isolert flatstifthylse. 6mm² (6,3x0,8)

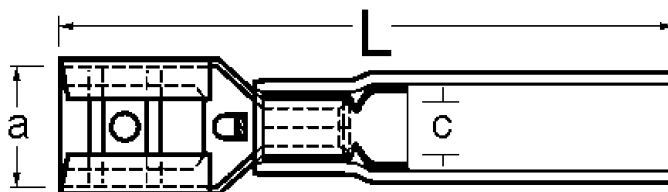

Isolert flatstifthylse m/kryppeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympetemperatur: 180°
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kableen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4607 FLC
Elnummer	2018589
GTIN	7070920010239
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 24A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kableen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95



A 4607 FLC. Krympeplast-isolert flatstifthylse. 6mm² (6,3x0,8)

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde (L)	35
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	53

