


ADS 1507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 1,5mm² (6,3x0,8)

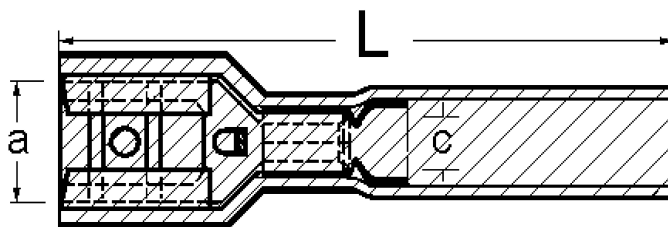

Isolert flatstifthylse med ekstra hylse i presspunktet m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Isolasjonen er av ekstra tykk plast som gir bedre mekanisk beskyttelse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)

Driftstemperatur: -55 til +125 °C

Krympetemperatur: 180°

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 300 V

Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	ADS 1507 FLFC
Elnummer	2018590
GTIN	7070920010246
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 10A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95



ADS 1507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 1,5mm² (6,3x0,8)

Hulldia (A) 6,3

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 28

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 103

