


## ADS 2507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 2,5mm<sup>2</sup> (6,3x0,8)

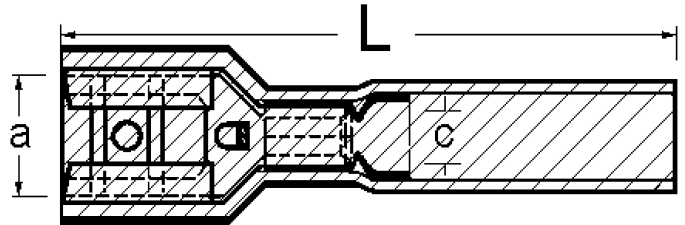

Isolert flatstifthylse med ekstra hylse i presspunktet m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Isolasjonen er av ekstra tykk plast som gir bedre mekanisk beskyttelse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Driftstemperatur: -55 til +125 °C  
Krympetemperatur: 180°  
Strøm maks: 15 A  
Spenning maks: 300 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5+2,5
Abiko nr.	ADS 2507 FLFC
Elnummer	2018591
GTIN	7070920010253
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 15A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95



## ADS 2507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 2,5mm<sup>2</sup> (6,3x0,8)

Hulldia (A) 6,3

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 28

Tykkelse (T) 0,8

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 122

