


ADS 4607 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 6mm² (6,3x0,8)

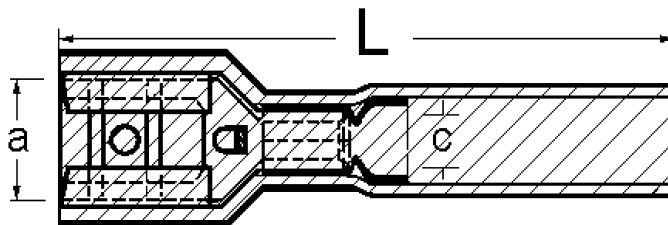

Isolert flatstift med ekstra hylse i presspunktet m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Isolasjonen er av ekstra tykk plast som gir bedre mekanisk beskyttelse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympetemperatur: 180°
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	ADS 4607 FLFC
Elnummer	2018592
GTIN	7070920010260
Toleranser	300V / 24A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	6,3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 4607 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 6mm² (6,3x0,8)

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde (L) 28

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 171

