


ADS 1504 HOC. Krympeplast-isolert rundstifthylse. 1,5mm² (ø4mm)

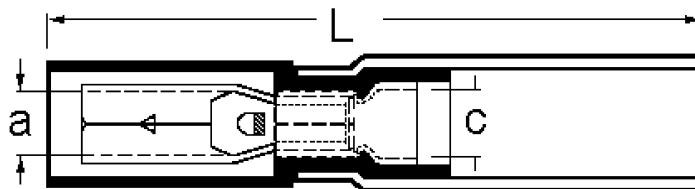

Isolert rundstifthylse med ekstra hylse i presspunktet m/ ekstra tykk krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Rundstifthylsen brukes for tilkobling til rundstift (han-kontakt) med utv. dimensjonen ø4mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55til +125 °C
Krympetemperatur: 180°
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kablen i rundstifthylsen enkel)
Godkjenning: UL

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 0,75-1,5 |
| Abiko nr. | ADS 1504 HOC |
| Elnummer | 2018597 |
| GTIN | 7070920010314 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | 300V / 10A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kablen må tåle minst 85°C |
| Anbefalt verktøy | CLD 125, el.nr. 20 109 95 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 1504 HOC. Krympeplast-isolert rundstifthylse. 1,5mm² (ø4mm)

Hulldia (A) 4

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 40,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 134

