


ADS 2505 HOC. Krympeplast-isolert rundstifthylse, "vanntett" 1,5-2,5mm² (ø5mm)

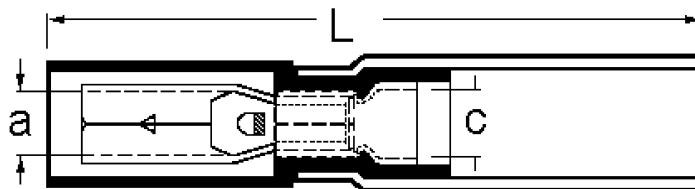

Isolert rundstifthylse med ekstra hylse i presspunktet m/ ekstra tykk krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Rundstifthylsen brukes for tilkobling til rundstift (han-kontakt) med utv. dimensjonen ø4mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
 Farge: Blå
 Materiale: Fortinnet messing
 Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
 Driftstemperatur: -55til +125 °C
 Krympetemperatur: 180°
 Strøm maks: 15 A
 Spenning maks: 300 V
 Easyentry: Ja (gjør innføring av kableen i rundstifthylsen enkel)
 Godkjenning: UL

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Abiko nr.	ADS 2505 HOC
Elnummer	2018598
GTIN	7070920010321
Toleranser	300V / 15A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kableen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 2505 HOC. Krympeplast-isolert rundstifthylse, "vanntett" 1,5-2,5mm² (ø5mm)

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 40,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 140

