


A 1515 PSK. Isolert parallellhylse. 1,5mm², rød

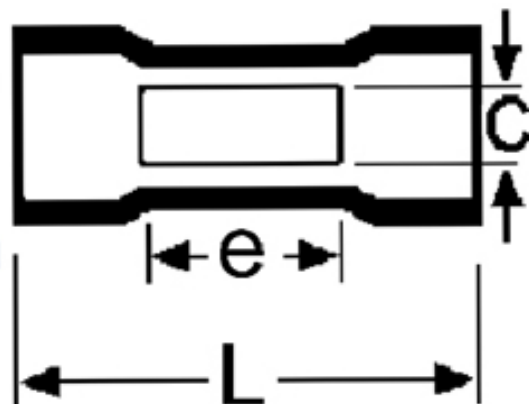

Isolert parallellhylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt. Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperaturområde: -40 til +75 °C
Strøm maks: 18 Amp
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1515 PSK
Elnummer	2018610
GTIN	7070920010338
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690 V/18 Amp, 75°C



A 1515 PSK. Isolert parallellhylse. 1,5mm², rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

8

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

16

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

73

