


A 2517 PSK. Isolert parallellhylse. 2,5mm², blå

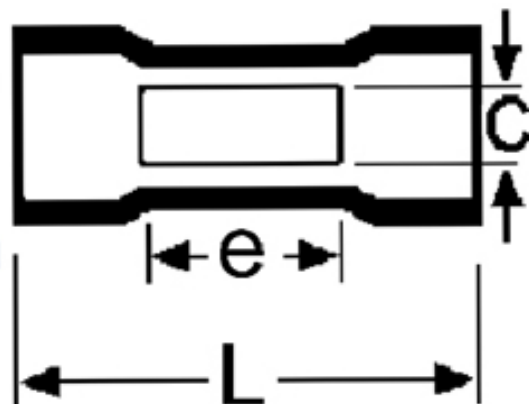

Isolert parallellhylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt. Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperaturområde: -40 til +75 °C

Strøm maks: 27 Amp

Spenning maks: 690 V (DNV testet)

Halogenfri: Ja

Easy entry: Nei (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2517 PSK
Elnummer	2018614
GTIN	7070920010345
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V/27Amp, 75°C



A 2517 PSK. Isolert parallellhylse. 2,5mm², blå

Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
------------------	--

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	8
------------------	---

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	16
------------	----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	88
----------------------	----

