


A 2517 PSK. Isolert parallellhylse. 2,5mm², blå

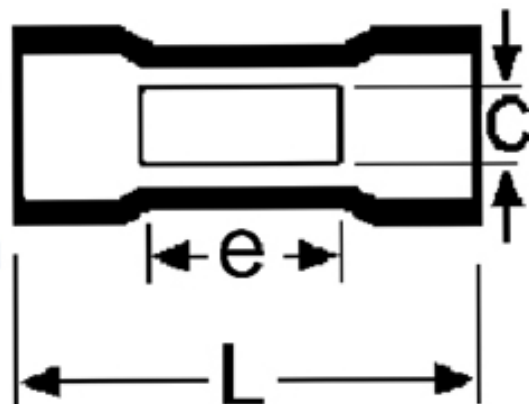

Isolert parallellhylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt. Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperaturområde: -40 til +75 °C
Strøm maks: 27 Amp
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Nei (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 1,5-2,5 |
| Abiko nr. | A 2517 PSK |
| Elnummer | 2018614 |
| GTIN | 7070920010345 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 690V/27Amp, 75°C |



A 2517 PSK. Isolert parallellhylse. 2,5mm², blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

8

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

16

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

88

