


## A 4634 PSK. Isolert parallellhylse. 6mm<sup>2</sup>, gul

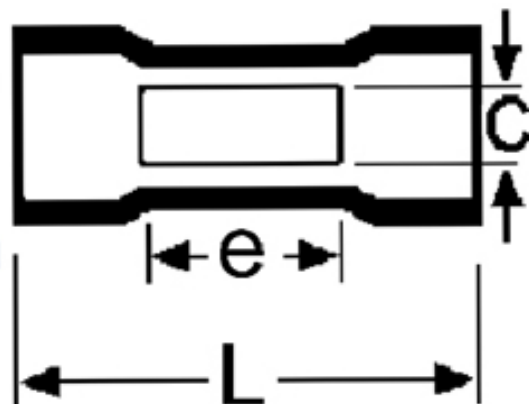

Isolert parallellhylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt. Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperaturområde: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 48 Amp  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Nei (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Abiko nr.	A 4634 PSK
Elnummer	2018622
GTIN	7070920010352
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V/48 Amp, 75°C



## A 4634 PSK. Isolert parallellhylse. 6mm<sup>2</sup>, gul

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Innerdia kabelinnstikk (C)

3,4

Lengde hylse (E)

8,5

Innv. isolasjon (I)

6,2

Lengde (L)

20,5

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

77

