


## A 4652 SF, Isolert bladkabelsko, 6mm<sup>2</sup>, gul

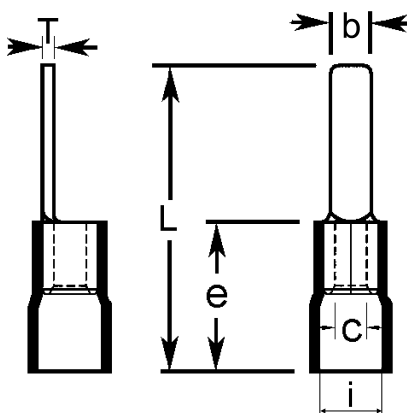

Isolert bladkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 50 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i bladkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Abiko nr.	A 4652 SF
Elnummer	2018634
GTIN	7070920010383
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 50A, 75°C



## A 4652 SF, Isolert bladkabelsko, 6mm<sup>2</sup>, gul

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Yttermål, bredde (B)

4

Innerdia kabelinnstikk (C)

3,4

Lengde hylse (E)

13,5

Innv. isolasjon (I)

6,2

Lengde (L)

28,1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

90

