


## A 4652 SF, Isolert bladkabelsko, 6mm<sup>2</sup>, gul

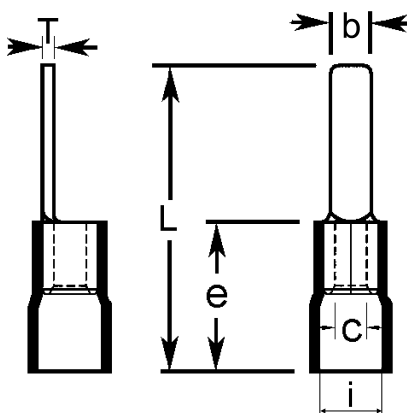

Isolert bladkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 50 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i bladkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Abiko nr.	A 4652 SF
Elnummer	2018634
GTIN	7070920010383
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 50A, 75°C



## A 4652 SF, Isolert bladkabelsko, 6mm<sup>2</sup>, gul

Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
------------------	--

Yttermål, bredde (B)	4
----------------------	---

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	13,5
------------------	------

Innv. isolasjon (I)	6,2
---------------------	-----

Lengde (L)	28,1
------------	------

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	90
----------------------	----

