


## A 1518 SFB. Isolert bladkabelsko med bøy. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

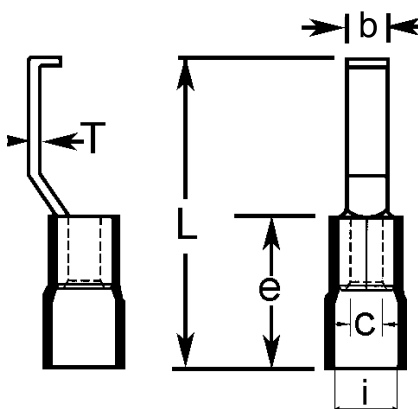

Bladkabelsko med bøy, isolert med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
 Farge: Rød  
 Materiale: Fortinnet kobber  
 Isolasjon: Vinyl  
 Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
 Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
 Strøm maks: 18 A  
 Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
 Halogenfri: Ja  
 Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i bladkabelskoen enkel)  
 Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1518 SFB
Elnummer	2018636
GTIN	7070920010390
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A, 75°C



## A 1518 SFB. Isolert bladkabelsko med bøy. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA  
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Yttermål, bredde (B)

3

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

9

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

28,4

Tykkelse (T)

0,8

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

90

