


A 0853 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M5, gul

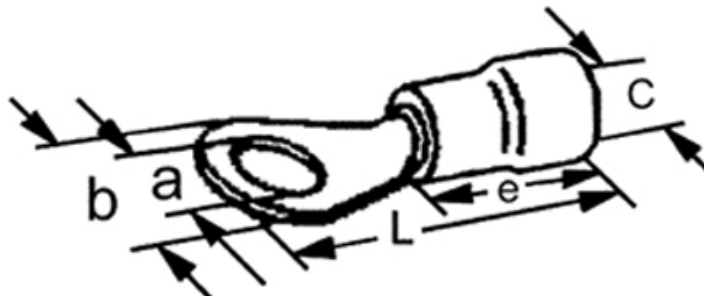

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skruer/Bolt: M5 - 5,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 9 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 0853 R
Elnummer	2018708
GTIN	7070920010444
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/9A, 75°C



A 0853 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M5, gul

Hulldia (A)	5,3
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	8
----------------------	---

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,2
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	48
----------------------	----

