


A 1510 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm² M10, rød

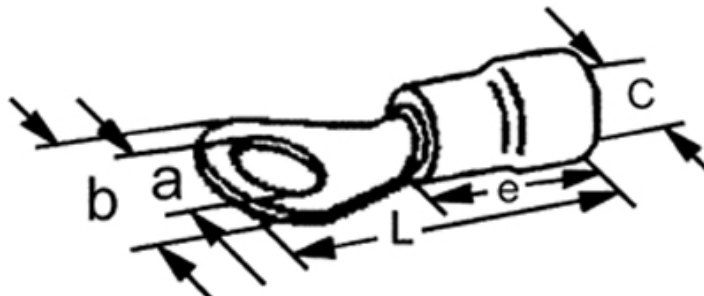

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M10 - 10,5 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	A 1510 R
Elnummer	2018724
GTIN	7070920010512
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV1
Toleranser	Maks 690V/ 19A, 75°C



A 1510 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm² M10, rød

Yttermål, bredde (B)	18
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	11,2
------------------	------

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	35
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	118
----------------------	-----

