


A 2553 R. Isolert ringkabelsko, 2,5mm² M5, blå

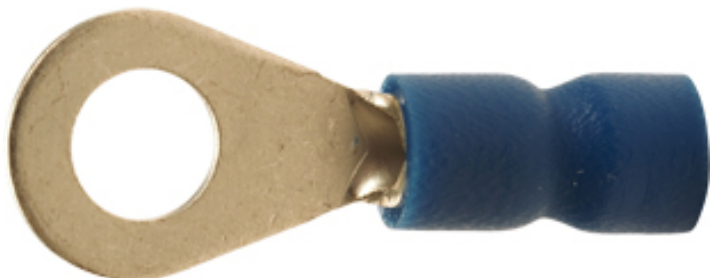

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skruer/Bolt: M5 - 5,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 1,5-2,5 |
| Bolt dim "M" | M5 |
| Abiko nr. | A 2553 R |
| Elnummer | 2018738 |
| GTIN | 7070920010581 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL KV2 |
| Toleranser | Maks 690V/30A, 75°C |



A 2553 R. Isolert ringkabelsko, 2,5mm² M5, blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

5,3

Yttermål, bredde (B)

10

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

11,2

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

25,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

112

