


## A 2553 R. Isolert ringkabelsko, 2,5mm<sup>2</sup> M5, blå

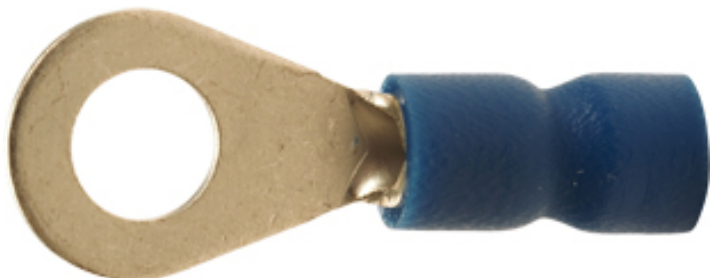

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M5 - 5,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 27 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 2553 R
Elnummer	2018738
GTIN	7070920010581
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV2
Toleranser	Maks 690V/30A, 75°C



## A 2553 R. Isolert ringkabelsko, 2,5mm<sup>2</sup> M5, blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Hulldia (A)

5,3

Yttermål, bredde (B)

10

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

11,2

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

25,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

112

