


## A 4065 R. Isolert ringkabelsko 4mm<sup>2</sup> M6, sort

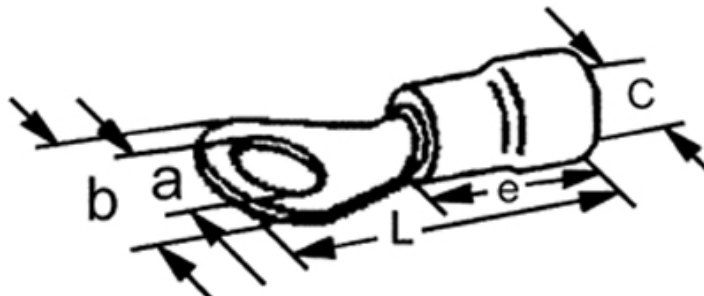

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5-4 mm<sup>2</sup>  
Farge: Sort  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M6 - 6,5 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 40 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	A 4065 R
Elnummer	2018768
GTIN	7070920010673
Toleranser	Maks 600V/40A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,5



## A 4065 R. Isolert ringkabelsko 4mm<sup>2</sup> M6, sort

Yttermål, bredde (B) 12

Innerdia kabelinnstikk (C) 3

Lengde hylse (E) 14

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 29,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 97

