


A 4610 R. Isolert ringkabelsko 6mm² M10, gul

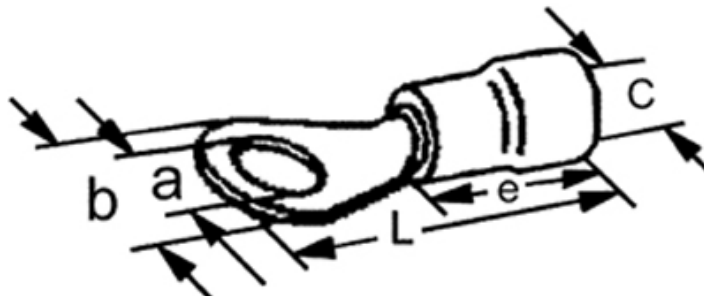

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M10 - 10,5 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 48 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 4-6 |
| Bolt dim "M" | M10 |
| Abiko nr. | A 4610 R |
| Elnummer | 2018796 |
| GTIN | 7070920010734 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL KV4 |
| Toleranser | Maks 690V/48A, 75°C |



A 4610 R. Isolert ringkabelsko 6mm² M10, gul

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

10,5

Yttermål, bredde (B)

18

Innerdia kabelinnstikk (C)

3,4

Lengde hylse (E)

14

Innv. isolasjon (I)

6,2

Lengde (L)

38

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

157

