


## A 4613 R. Isolert ringkabelsko 6mm<sup>2</sup> M13, Gul

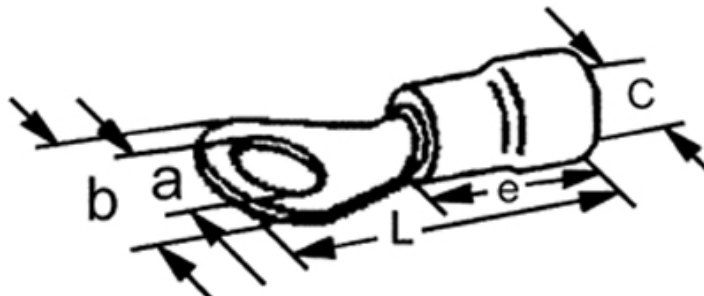

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skue/Bolt: M13 - 13,2 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 48 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Bolt dim "M"	M13
Abiko nr.	A 4613 R
Elnummer	2018798
GTIN	7070920010741
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV4
Toleranser	Maks 690V/48A, 75°C



## A 4613 R. Isolert ringkabelsko 6mm<sup>2</sup> M13, Gul

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Hulldia (A)

13,2

Yttermål, bredde (B)

19,2

Innerdia kabelinnstikk (C)

3,4

Lengde hylse (E)

14

Innv. isolasjon (I)

6,2

Lengde (L)

38

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

139

